

Installations pour chevaux



Pour le confort de votre cheval et de son cavalier

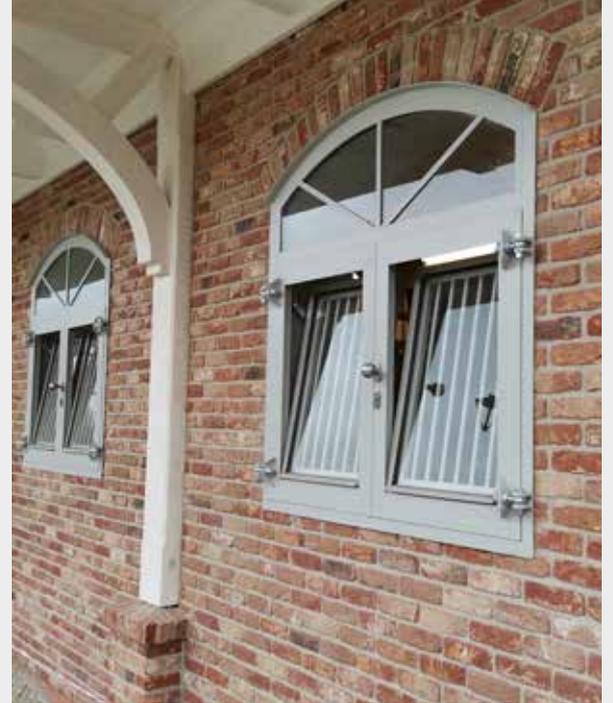


Table des matières

A propos de nous	4
Références	7
Habillage	9
Bâtiments pour chevaux	
Boxes extérieurs	12
Barn avec couloir central	20
Ecuries actives, stabulations et abris pâturage	30
Boxes chevaux	
Boxes intérieurs	36
Easy Cleaning	54
Fenêtres pour chevaux	62
Portes paddocks	70
Portes rurales	78
Halle de longe	86
Accessoires	
Barrières paddocks	94
Autres accessoires	100
Stand de contention	104
Transport et montage	107
Sport	109

CERTIFICATE


conformity of the Factory Production Control

2627-CPR-1090-1.84932231.TÜVRh.20.03

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulations - CPR)

This certificate applies to the following construction product:

Construction product	Structural components and kits for steel structures to EXC2 according to EN 1090-2:2018
Intended use	for load-bearing structures in all types of buildings
CE-marking method	ZA.3.2-ZA.3.5 according to EN 1090-1:2009+A1:2011
Manufacturer	Remtor Sp. z o.o. ul. Koronowska 22 89-400 Sępólno Krajeńskie Poland
Manufacturing plant <small>Production facility of the manufacturer</small>	ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Confirmation	This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the harmonised standard EN 1090-1:2009+A1:2011 under system 2+ are applied, and that the factory production control fulfills all the prescribed requirements stated therein.
Date of first issue	06.02.2018
Next Surveillance inspection	05.11.2023
Period of validity	This certificate will remain valid as long as the test methods and/or the factory production control requirements included in the harmonised standard used to assess the performance of the declared characteristics do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.
Place and date of issue	Zabrze, 02.12.2020

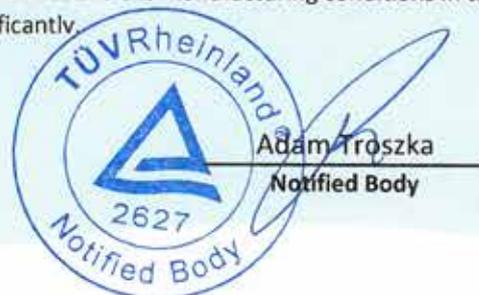

A propos de nous

Nous sommes des gens qui partageons une passion commune – les chevaux –. Notre société a été fondée en 1951. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis la fondation de l'entreprise. Cette période nous a permis de devenir leader du marché polonais de la construction d'installations pour chevaux et de renforcer significativement notre présence en Europe.

Nous fabriquons des boxes pour chevaux, des bâtiments équipés, halles de longues, portes et fenêtres et accessoires (par ex. mangeoires, râteliers, porte couvertures etc.). Nos produits se caractérisent par la plus haute qualité. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que chaque étape de la production est bien achevée. Du projet à la réalisation une attention particulière est portée aux détails qui ont un grand impact sur la qualité de notre gamme et la satisfaction de notre clientèle. Nous travaillons avec des matériaux de première qualité et portons la plus grande attention à leur traitement.

Nos clients polonais et européens apprécient le professionnalisme de Remtor.



Nous faisons de notre mieux pour que la qualité de nos produits réponde aux attentes de nos clients les plus exigeants. Nos fournisseurs sont des entreprises avec de nombreuses années d'expérience dans leur branche. Grâce à leurs contrôles internes de qualité contraignants, ils nous fournissent les meilleurs matériaux, qui sont ensuite transformés par nos soins pour répondre aux besoins des commandes individuelles. Nous fabriquons tous les éléments structurels à partir des matériaux de base, en accordant une attention particulière à la sécurité des utilisateurs de nos systèmes.


Les éléments en acier que nous utilisons ont un certificat EN 90. La certification sert de base pour placer les éléments structurels sur les marchés Européens. TUV Rheinland effectue des contrôles réguliers visant à s'assurer en permanence de la conformité à la norme EN 1090.

De la prise de contact pour le projet jusqu'à son exécution

Premier contact – département des ventes

Contactez nous ou écrivez nous – c'est déjà la première moitié du succès ! Chez notre partenaire local ou à notre buro vous trouverez les gens parlant votre langue. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des informations sur notre gamme actuelle, de vous expliquer en quoi des produits spécifiques diffèrent et de répondre à des questions sur la conception, dimensions, construction et montage. Nous proposons une large gamme de produits : Boxes chevaux intérieurs et extérieurs, bâtiments équipés, halle de longe ainsi que toute une gamme de portes et fenêtres, barrières paddocks et accessoires. Nous avons une large gamme de produits adaptée à divers type d'installations. Si vous ne savez pas quelle gamme convient à vos chevaux, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble nous réfléchirons à la meilleure solution pour vous et vos chevaux. Si nécessaire nous pouvons nous rencontrer personnellement. Avec beaucoup d'engagement, nous vous conseillons sur toutes les étapes du projet et en surveillons l'exécution.

De la planification ...

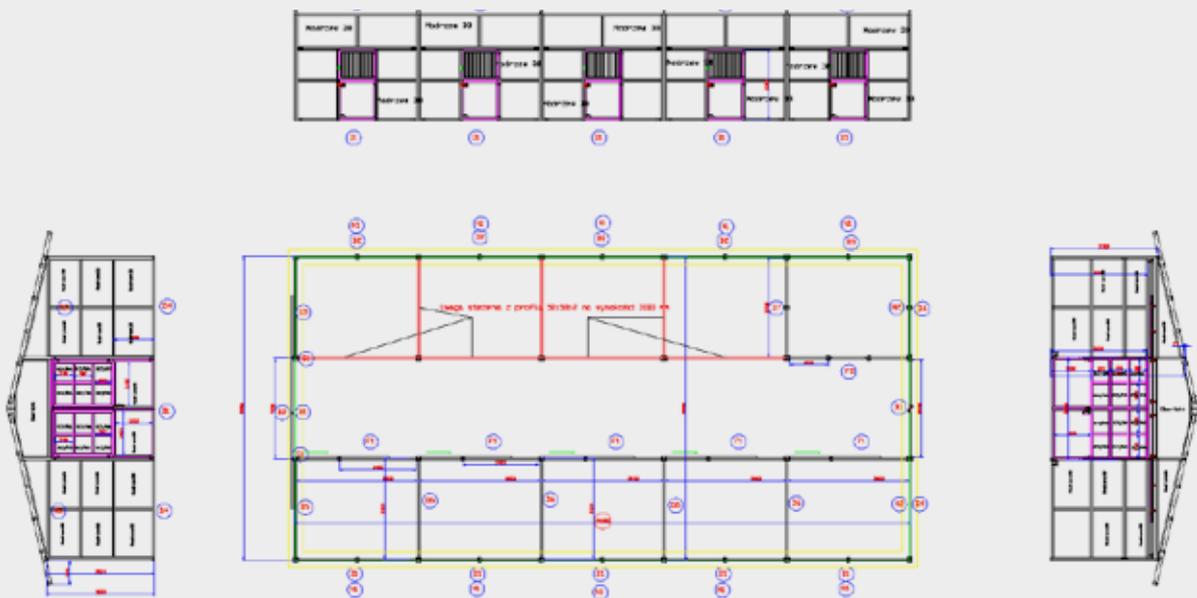

Nous prenons en charge votre projet

Détails techniques et constructifs

Après que nous avons défini ensemble la solution optimale pour vous et que vous avez décidé de nous passer commande, nous transmettons toutes les informations nécessaires à notre service technique et de construction. Là nos techniciens peaufinent le projet. Après avoir été édité graphiquement, nous vous présentons le projet fini pour approbation. A ce stade de votre commande, vous pouvez encore modifier le projet à votre guise afin d'adapter au maximum la construction aux besoins de vos chevaux. Après approbation des dessins et des informations qu'ils contiennent, la phase suivante d'exécution commence. Nous commençons la production.

Est-ce que tout est en ordre?

Nous commençons la production – Département construction

Notre secteur de production emploie des personnes ayant de nombreuses années d'expérience et de vastes connaissances techniques. Leur exactitude et précision, leur souci du détail et l'utilisation des technologies laser les plus modernes garantissent que nos produits sont de la plus haute qualité. Dans la planification et plus tard dans l'exécution, notre priorité est la sécurité et le confort des animaux auxquels nos produits sont destinés. C'est pourquoi nos constructions prennent en compte tous les critères qui influent sur le confort des chevaux et la satisfaction de leurs besoins élémentaires d'espace et de lumière. Des fournisseurs fiables nous approvisionnent de matériaux de qualité, chaque étape de la production est bien pensée et optimisée. Confiez nous le soin de vos installations et profitez de votre tranquillité d'esprit. La création d'un espace sécurisé pour vos chevaux est entre les mains de professionnels!

... jusqu'à la réalisation



Références



Sur simple demande, nous tenons à votre disposition notre liste de références récentes dans votre région.



Exécution

Habillage 32mm ou 38mm



Pin imprégné



Coloris gris



Mélèze

PVC recyclé



Douglas



Coloris noir




Bois dur Bongossi

PVC recyclé



Bois dur Denya



Coloris brun



Bambou

PVC recyclé

Coloris imitation bois

Les coloris présentés sur cette brochure peuvent être légèrement différents que les coloris réels


Exécution thermolaquée selon Tabelle RAL:




Blanc aluminium RAL 9006




Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Vert sapin RAL 6005



Noir olive RAL 6015



Gris graphite RAL 7024

Autres coloris sur demande.

Ci-dessous, descriptif d'une coupe du matériel utilisé



Chariots avec 4 galets et roulements à billes




Quelle surface un box doit-t-il avoir ?

Hauteur au garrot (HG) x 2, au carré $(HG \times 2)^2$

Par exemple:

Pour un cheval de 1.68m au garrot

$(1,68m \times 2)^2 = 11,29 \text{ m}^2$


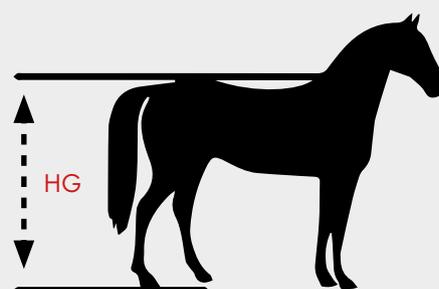


Exemple pour 3 hauteurs au garrot (selon extrait guide d'élevage)		1,48m	1,68m	1,75m
Surface au sol(m2) pour un seul cheval	$\geq(HG \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25
Surface au sol(m2) pour un seul cheval	$\geq(HG \times 2,3)^2$	11,59	14,93	16,20
Surface au sol(m2) pour un seul cheval	$\geq 1,75 \times HG$	2,59	2,94	3,06
Hauteur de la séparation minimale	$\geq 1,3 \times HG$	1,92	2,18	2,28
Surface minimale d'un paddock	$\geq(HG \times 2)^2$	8,76	11,29	12,25




Boxes exterieurs



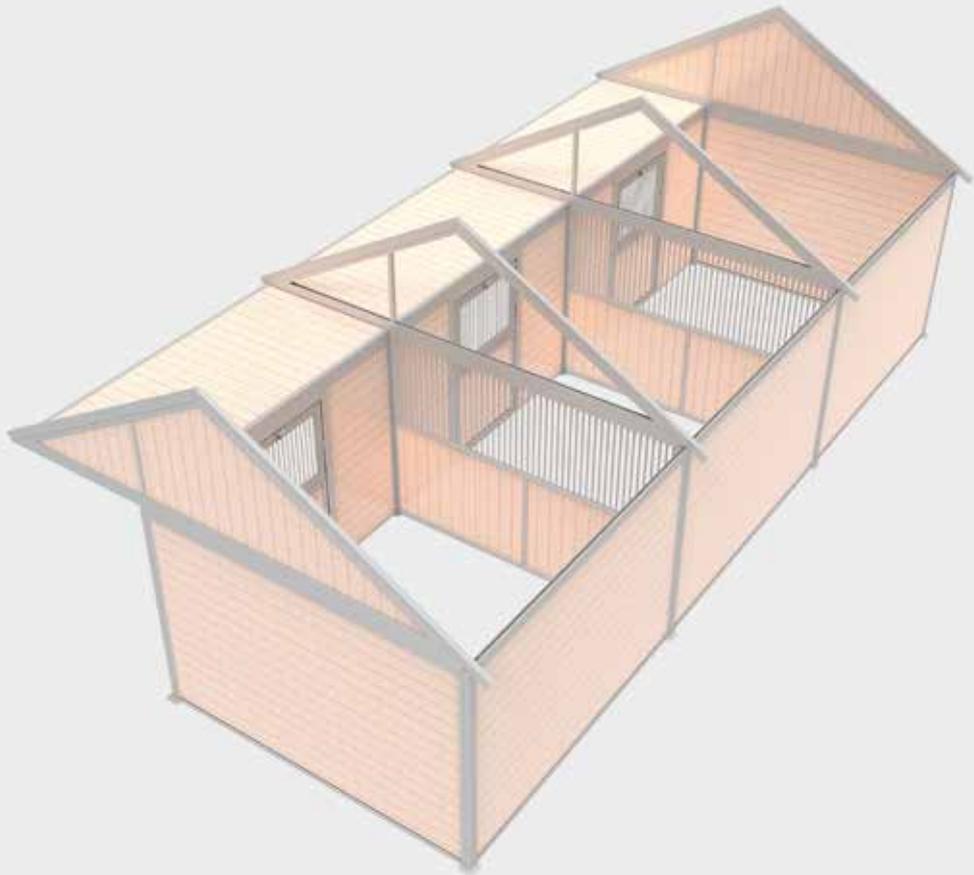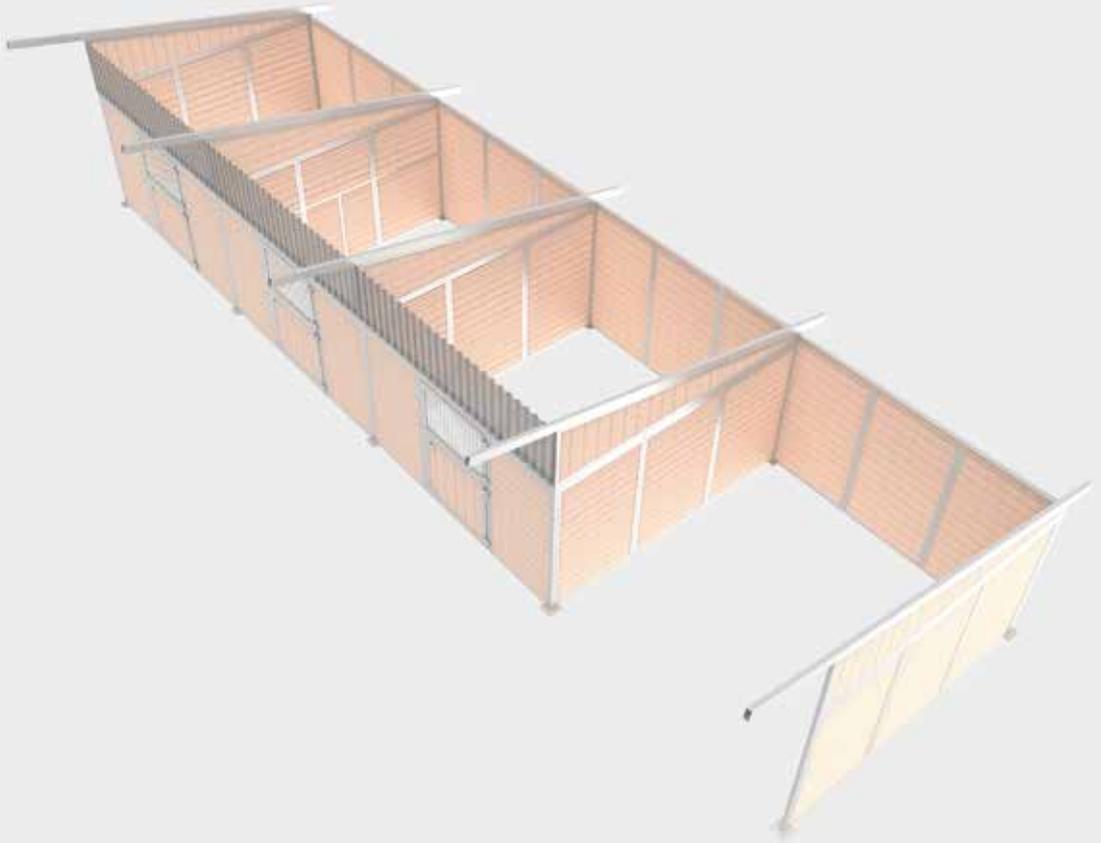


Boxes extérieures

- ✓ Certificat EN 1090
- ✓ Dessins techniques 3D, plans des fondations
- ✓ Calcul de la statique, norme de construction pour la charge neige requise et prise en compte
- ✓ Sur demande construction en L ou U forme possible
- ✓ Nos bâtiments peuvent être équipés de tous modèles de boxes
- ✓ Les dimensions standards sont de 3.0m x 3.0m; 3.5m x 3.5m; 4.0m x 4.0m Dimensions spéciales en option également réalisables
- ✓ Les parois extérieures sont habillées avec des planches horizontales rainurées crêtées
- ✓ Sellerie, place de soins, réserve fourrage
- ✓ Fenêtres, portes paddocks, paddocks
- ✓ Gouttières et descentes zinc / titane
- ✓ Garantie et service après vente

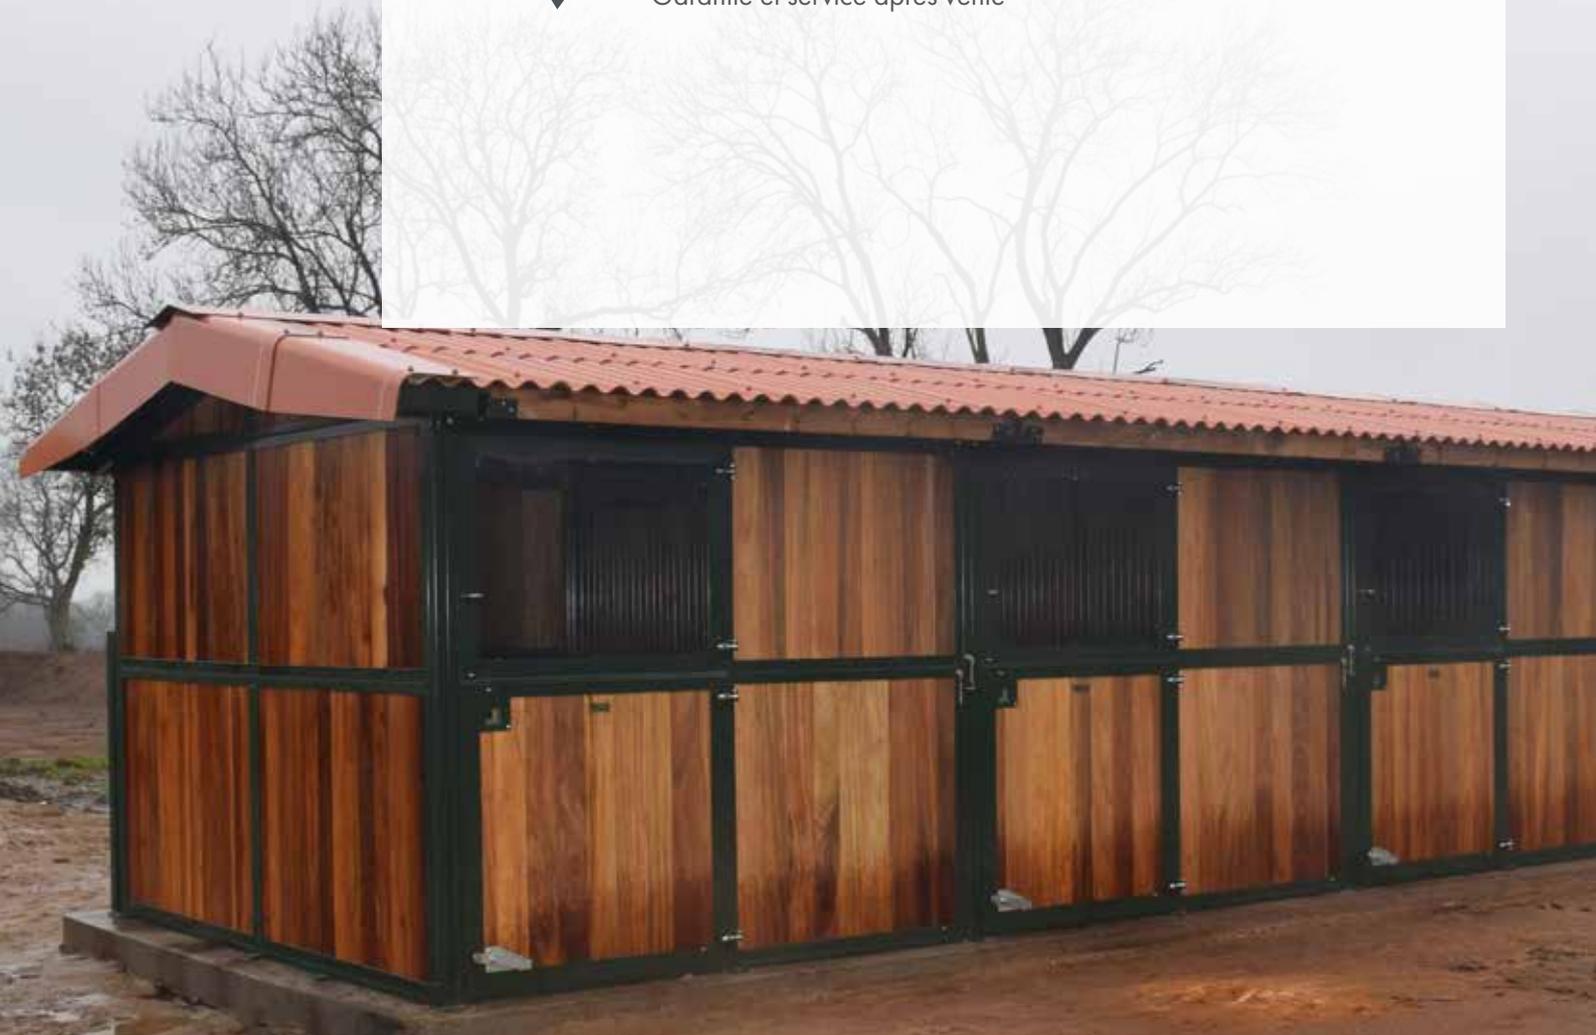

Systeme Confort

- ✓ Parois extérieures en différents habillages, 32 ou 38mm
- ✓ Madriers horizontaux rainurés crêtés sur parois extérieures
- ✓ Couverture plaques fibrociment
- ✓ Sur l'avant luminosité avec translucides polycarbonate traités UV
- ✓ Aération



Systeme d'aération




Coloris toiture:


- ✓ Rouge brique
- ✓ Rouge
- ✓ Brun
- ✓ Graphite
- ✓ Vert
- ✓ Autres coloris sur demande

Systeme Prestige

- ✓ Parois extérieures en Douglas ou Denya 60mm, planches inférieures en bois Denya 60mm
- ✓ Madriers horizontaux rainurés crêtés sur parois extérieure
- ✓ Couverture panneaux sandwich isolés 100mm, différents coloris à choix
- ✓ Faîtière translucide
- ✓ Aération

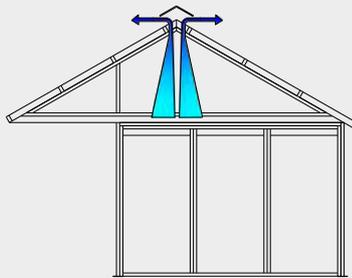

Systeme d'aération

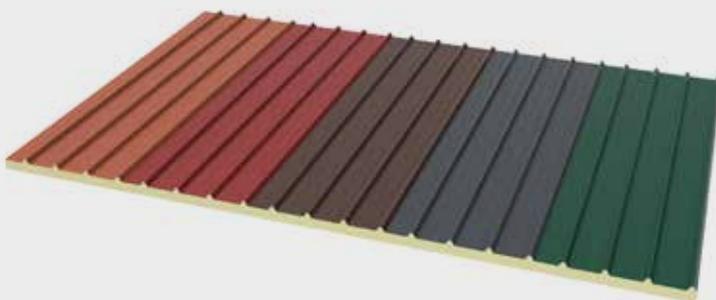

Coloris toiture:

- ✓ Rouge brique
- ✓ Rouge
- ✓ Brun
- ✓ Graphite
- ✓ Vert
- ✓ Autres coloris sur demande










Bâtiments pour chevaux avec couloir central

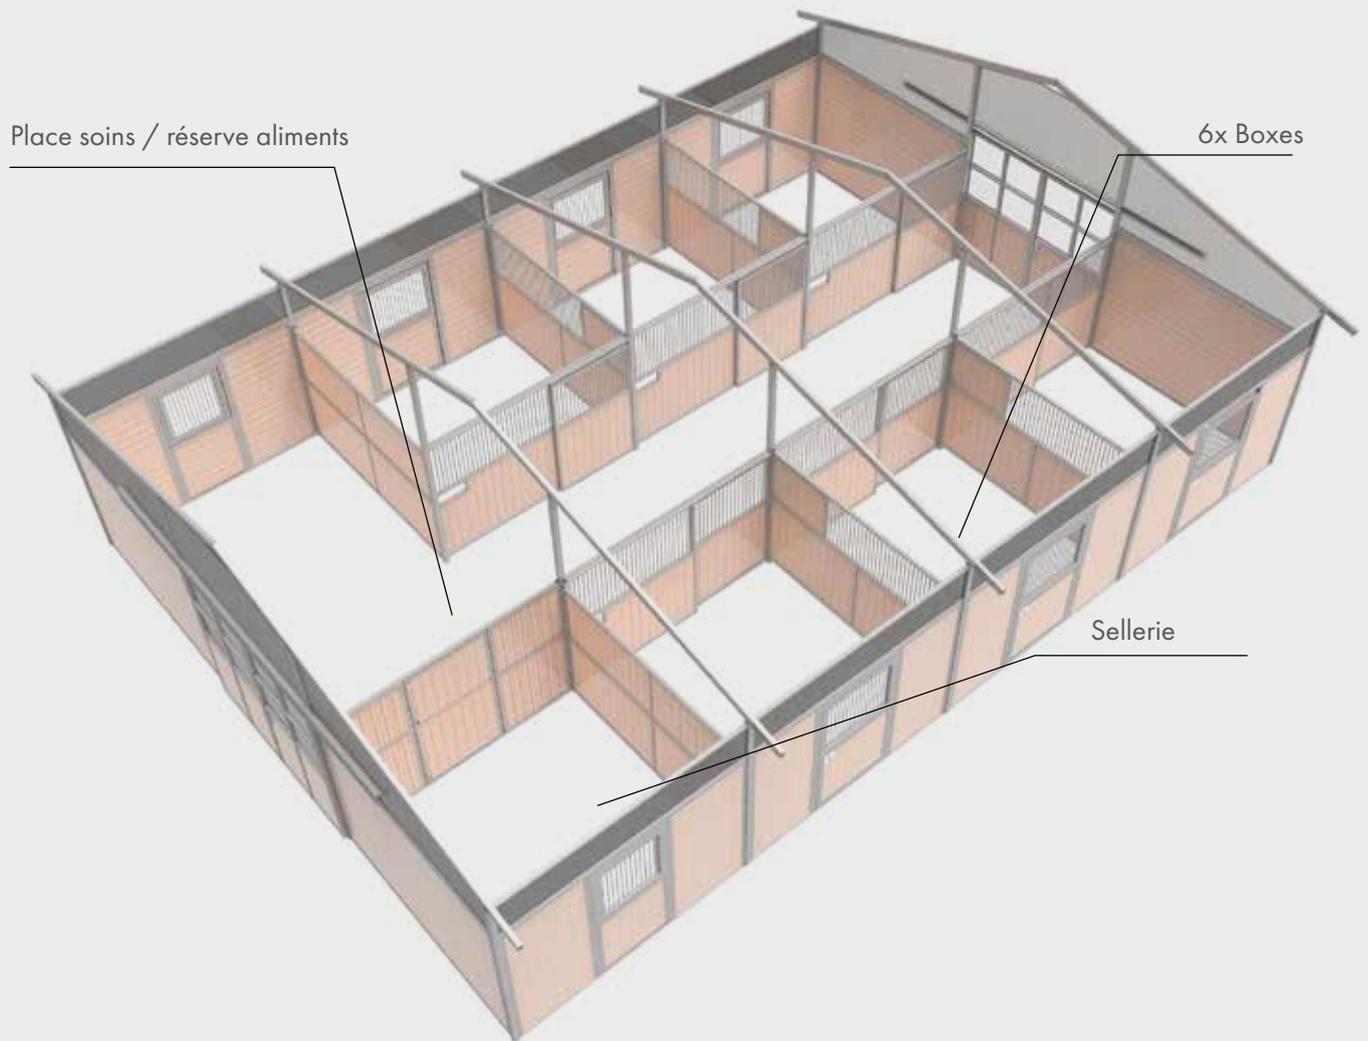


Bâtiments pour chevaux avec couloir central

- ✓ Certificat EN 1090
- ✓ Dessins techniques 3D, plans des fondations
- ✓ Calcul de la statique, norme de construction pour la charge neige requise et prise en compte
- ✓ Couloir central standard largeur 3.0m – Autres largeurs en option
- ✓ Sur demande construction en L ou U forme possible
- ✓ Nos bâtiments peuvent être équipés de tous modèles de boxes
- ✓ Les dimensions standards sont de 3.0m x 3.0m; 3.5m x 3.5m; 4.0m x 4.0m Dimensions spéciales en option également réalisables
- ✓ Nous réalisons également des bâtiments avec stabulations intégrées
- ✓ Les parois extérieures sont habillées avec des planches horizontales rainurées crêtées
- ✓ Curage du fumier avec parois coulissantes ou pivotantes en option (Easy cleaning)
- ✓ Sellerie, place de soins, réserve fourrage
- ✓ Fenêtres, portes paddocks, paddocks
- ✓ Portes coulissantes ou doubles vantaux sur couloir
- ✓ Large faitière translucide avec aération
- ✓ Hauteur minimale intérieure box 3.0m (Autres possibilités sur demande)
- ✓ Charpente métallique acier galvanisé
- ✓ Gouttières et descentes zinc / titane
- ✓ Garantie et service après vente

Systeme Confort

- ✓ Parois extérieures en différents habillages, 32 ou 38mm
- ✓ Madriers horizontaux rainurés crêtés sur parois extérieures
- ✓ Couverture plaques fibrociment
- ✓ Aération faîtière
- ✓ Pignons et parties hautes pleins ou translucide polycarbonate traité UV

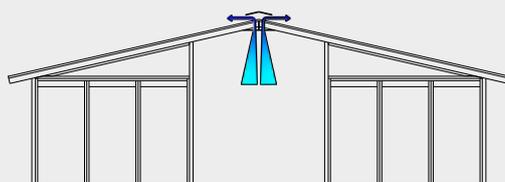

Système d'aération




Coloris toiture:

- ✓ Rouge brique
- ✓ Rouge
- ✓ Brun
- ✓ Graphite
- ✓ Vert
- ✓ Autres coloris sur demande

Systeme Prestige

- ✓ Parois extérieures en Douglas ou Denya 60mm, planches inférieures en bois Denya 60mm
- ✓ Madriers horizontaux rainurés crêtés sur parois extérieures
- ✓ Couverture panneaux sandwich isolés 100mm, différents coloris à choix
- ✓ Large faîtière translucide avec aération
- ✓ Pignons et parties hautes avec translucide polycarbonate traité UV

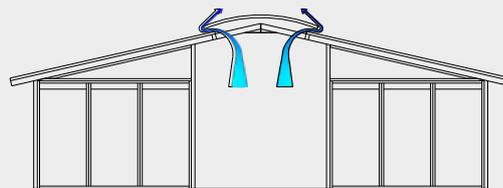

Systeme d'aération



Coloris toiture:

- ✓ Rouge brique
- ✓ Rouge
- ✓ Brun
- ✓ Graphite
- ✓ Vert
- ✓ Autres coloris sur demande












Ecuries actives et abris de pâturage





Ecuries actives, stabulations, abri de pâturage

- ✓ Nous fabriquons écuries actives, stabulations et abris de pâturages selon désirs de notre clientèle
- ✓ Certificat EN 1090
- ✓ Dessins techniques 3D, plans des fondations
- ✓ Calcul de la statique, norme de construction pour la charge neige requise et prise en compte
- ✓ Nos bâtiments sont équipés selon désir
- ✓ Différents habillage des parois en 32 ou 38mm
- ✓ Couverture avec panneaux sandwich thermo laqué et isolation 100mm ou plaques fibrociment
- ✓ Charpente métallique acier galvanisé
- ✓ Gouttières et descentes zinc / titane
- ✓ Garantie et service après vente

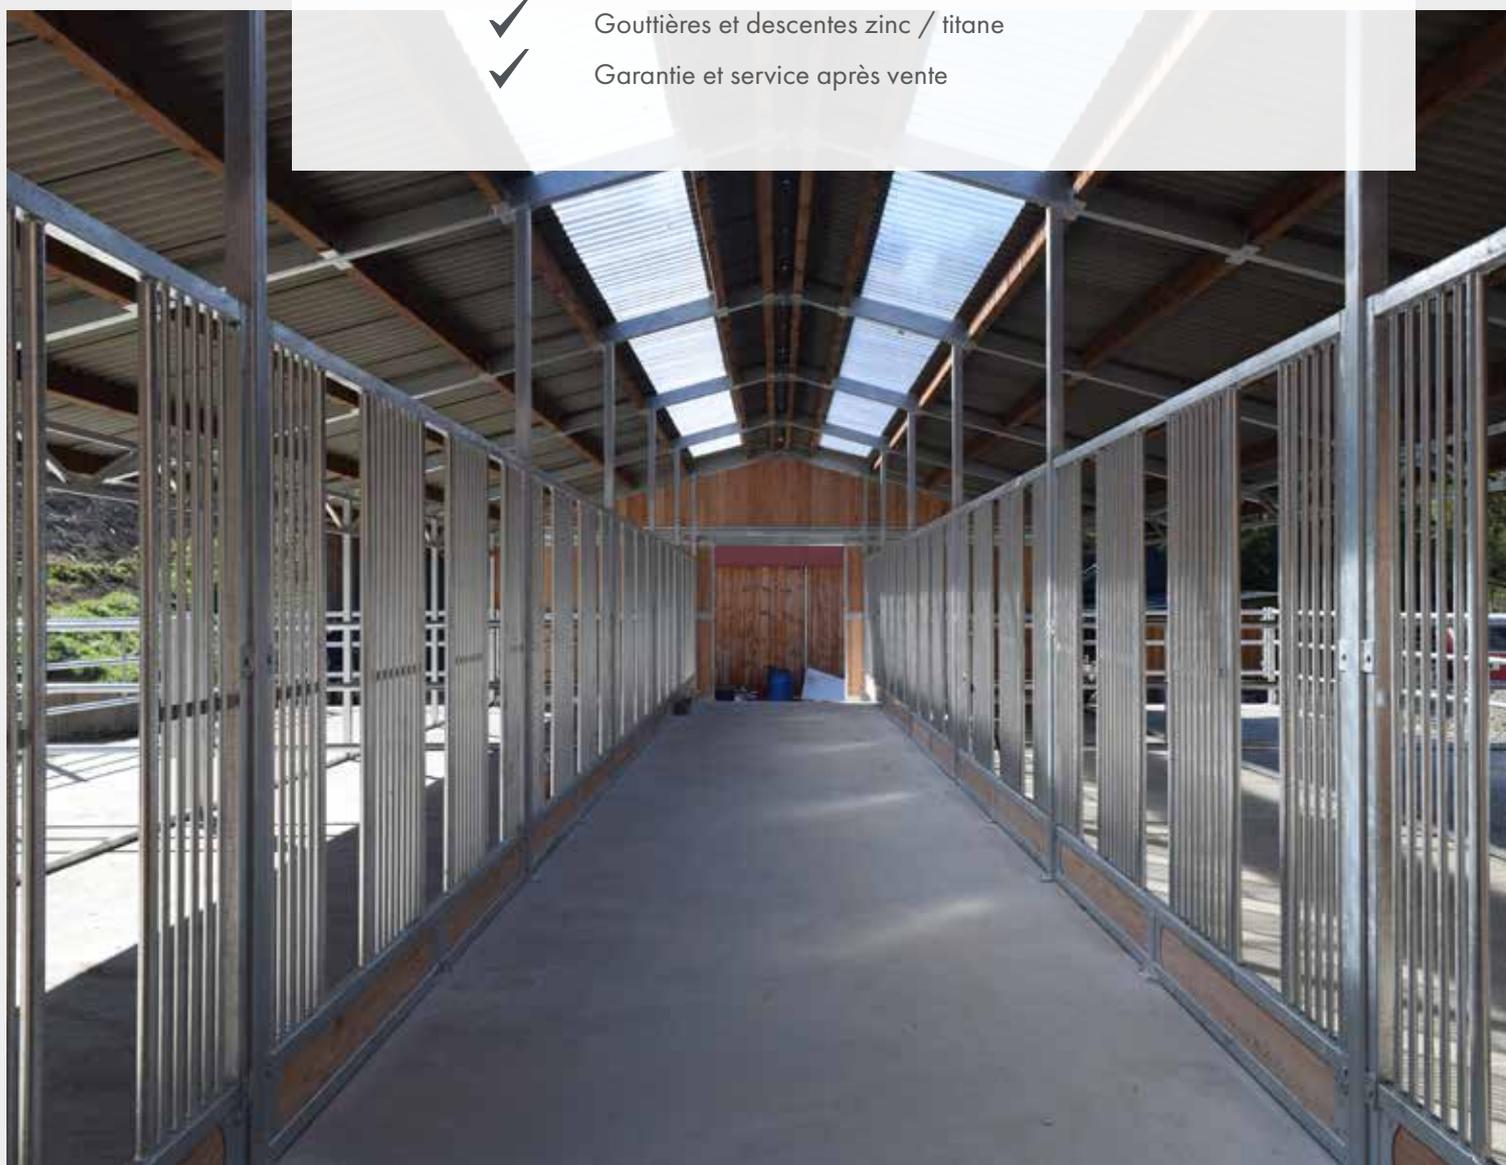







Boxes chevaux intérieurs

Poteaux 50 x 50mm; barreaux 1/2 diam. (21.3mm)



CLASSIC



BERLIN



HAMBURG



VERONA



VERTO



HAGEN



BREMEN



WUPPERTAL



TEXAS



YORK



FRANKFURT



STUTTART



ERFURT



JENA



ULM




AACHEN



ALPIN

Boxes intérieurs

- ✓ Hauteur standard 2.30m
- ✓ Éléments châssis 50mm
- ✓ Barreaux ½ pouce (21.3mm) avec espacement de 50mm
- ✓ Habillage bois/PVC hauteur 1.30m
- ✓ Portes coulissantes avec un rail fermé robuste de 3.5mm d'épaisseur, suspendues par deux chariots avec galets doubles et roulements à billes
- ✓ Portes coulissantes ou battantes avec portillon ouvrable intégré
- ✓ Fermeture automatique des portes
- ✓ Profilé acier galvanisé en C-renforcé
- ✓ Ouverture pour mangeoire fixe ou pivotante
- ✓ Galvanisation ou thermolaquage
- ✓ Différents habillage des parois en 32 ou 38mm
- ✓ Fentes d'aération dans le bois
- ✓ Madriers décoratifs horizontaux
- ✓ Dimensions spéciales pour poneys ou étalons possibles
- ✓ Système de fermeture robuste et inaccessible aux chevaux
- ✓ Nos façades et séparations sont adaptables avec les différents accessoires disponibles et les préférences de notre clientèle

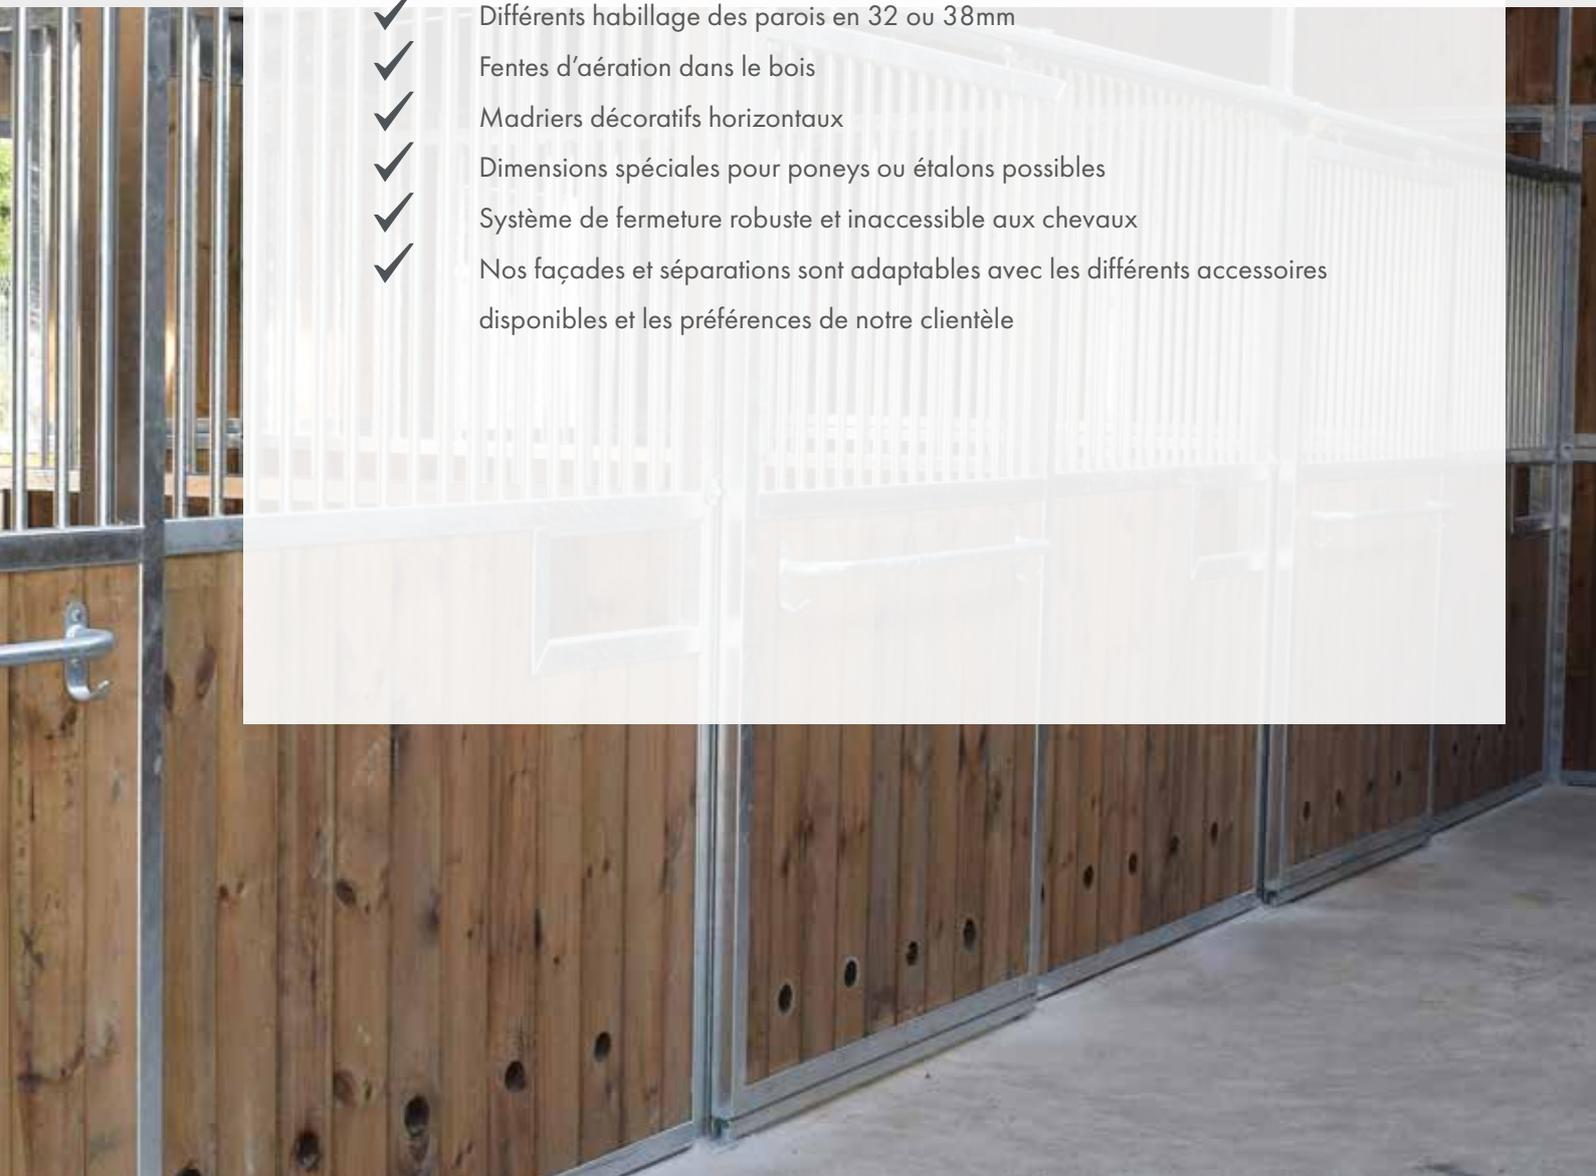

Poteaux 80 x 80mm; barreaux 3/4 diam. (26.9mm)



BERN



PRAG



METZ



BASEL



UTRECHT



WIEN



LILLE



LIMA



BARI



VIBORG



ESSEN



LEEDS



GRAZ



LYON



Poteaux ronds 90 x 90mm; barreaux 1/2 diam. (21.3mm)



PARIS



DELI



TORONTO



MADRID



MALMO



OSLO



GIRONA



ROSTOCK



ASPEN



STOCKHOLM



GALVANISÉ



INOX



LAQUÉ OR

Poteaux ronds 114.3mm x 114.3mm; Barreaux 3/4 diam. (26.9mm)



ROMA



BONN



MILANO



BARCELONA



MALTA



RIO



LINZ



GALVANISÉ



LAQUÉ OR



LAITON



INOX

Nos façades sont livrables avec en option des madriers horizontaux décoratifs



Séparations



PW 1



PW 2



PW 3



PW 4



PW 5



PW 6



PW 7



PW 8



PW 9



PW 10



PW 11



PW 12

Séparations avec Options madriers horizontaux décoratifs et/ou Planches bois dur / PVC en partie basse



Parois place de lavage

Poteau rond diam. 90mm



PS 1



PS 2



PS 3

Poteau rond diam. 114.3mm



PS 11



PS 21



PS 31














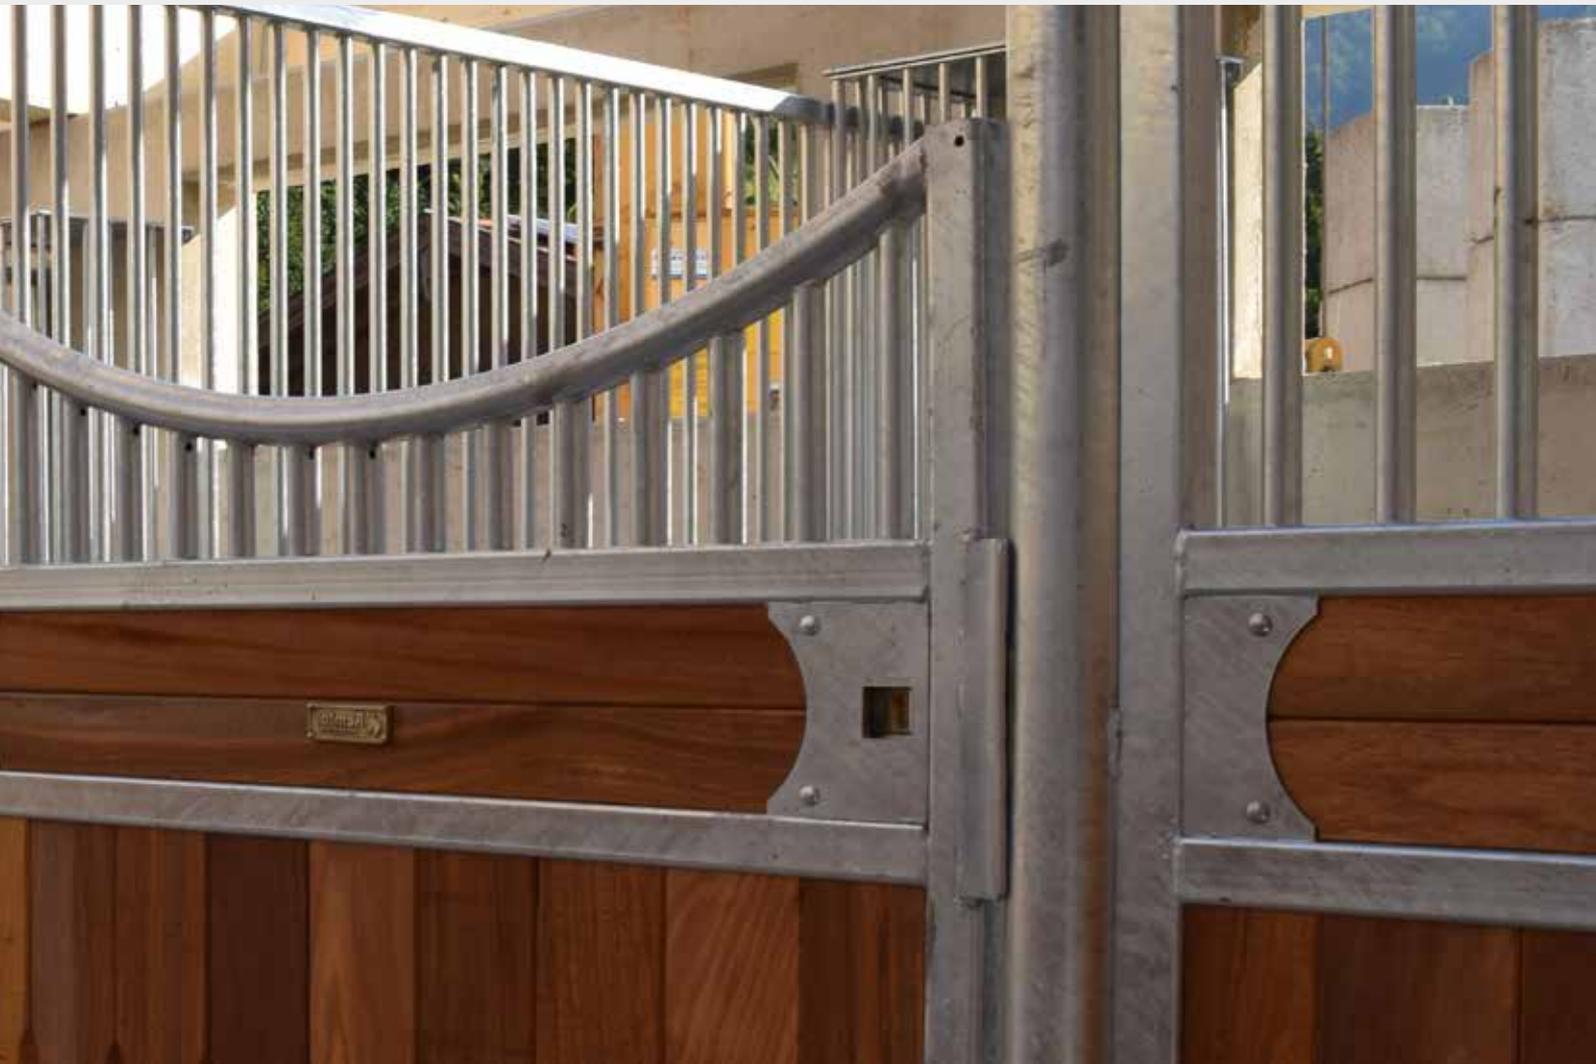









Easy Cleaning






Easy Cleaning

Le système easy cleaning a été développé pour faciliter le travail de curage du fumier dans les boxes. Nous avons différentes solutions pour différents type d'écuries, ceci afin que chacun puisse trouver la meilleure solution à sa situation.

- ✓ Les séparations sont coulissantes sur le couloir, suspendues à un rail avec des galets doubles et roulements à billes à l'arrière et roue au sol à l'avant
- ✓ Les parois de séparations sont pivotantes, gonds et charnières robustes réglables
- ✓ Les façades sont pivotantes en une seule ou en deux parties

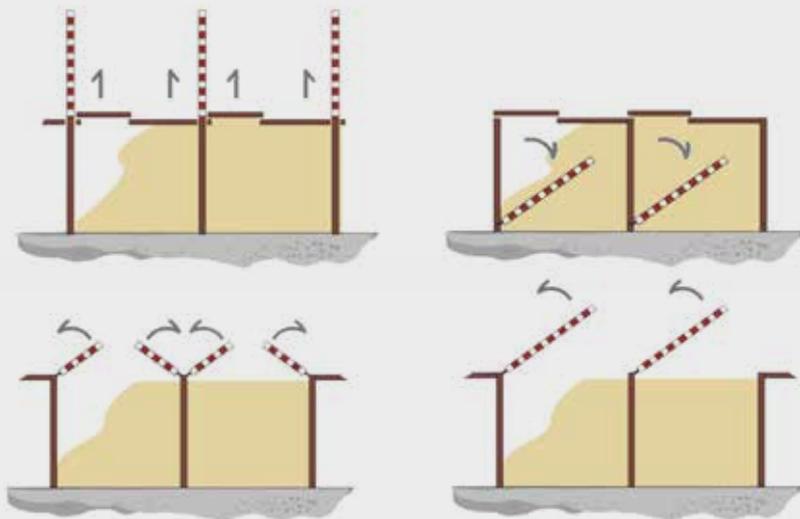


FAÇADE EASY CLEANING
PIVOTANTE EN 2 PARTIES



FAÇADE EASY CLEANING PIVOTANTE
EN UNE SEULE PARTIE



SEPARATION PIVOTANTE EASY
CLEANING



SÉPARATION COULISSANTE EASY
CLEANING













Fenêtres

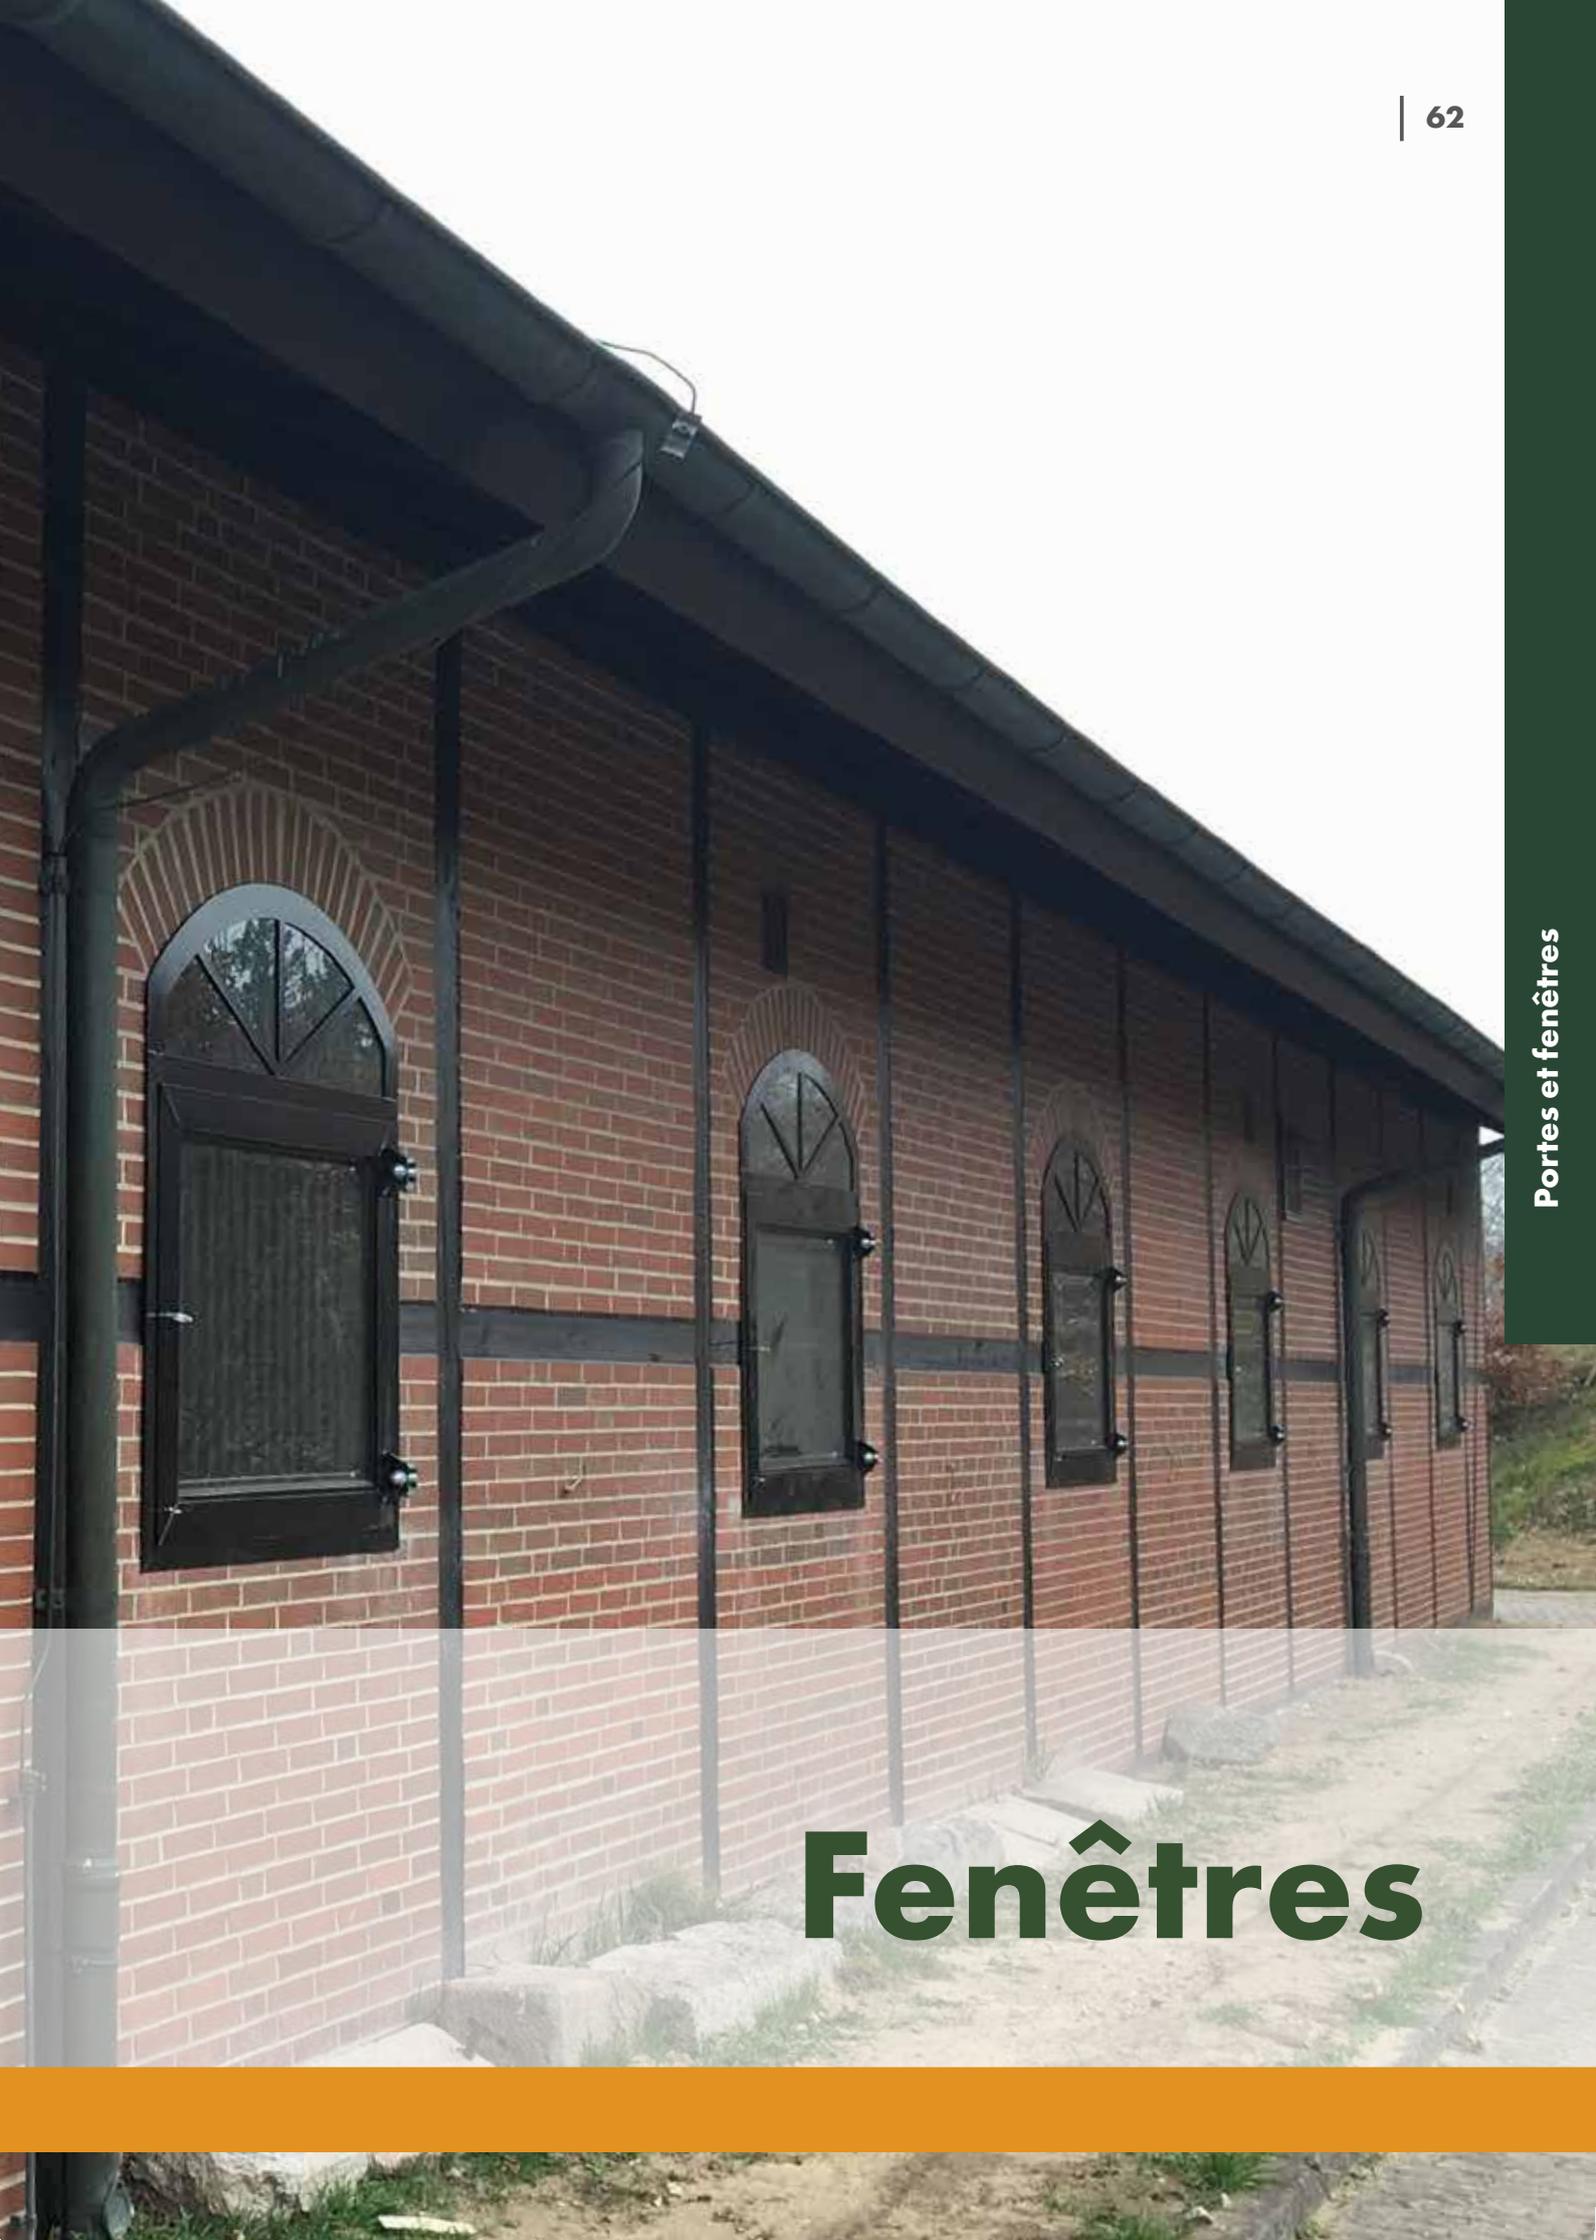

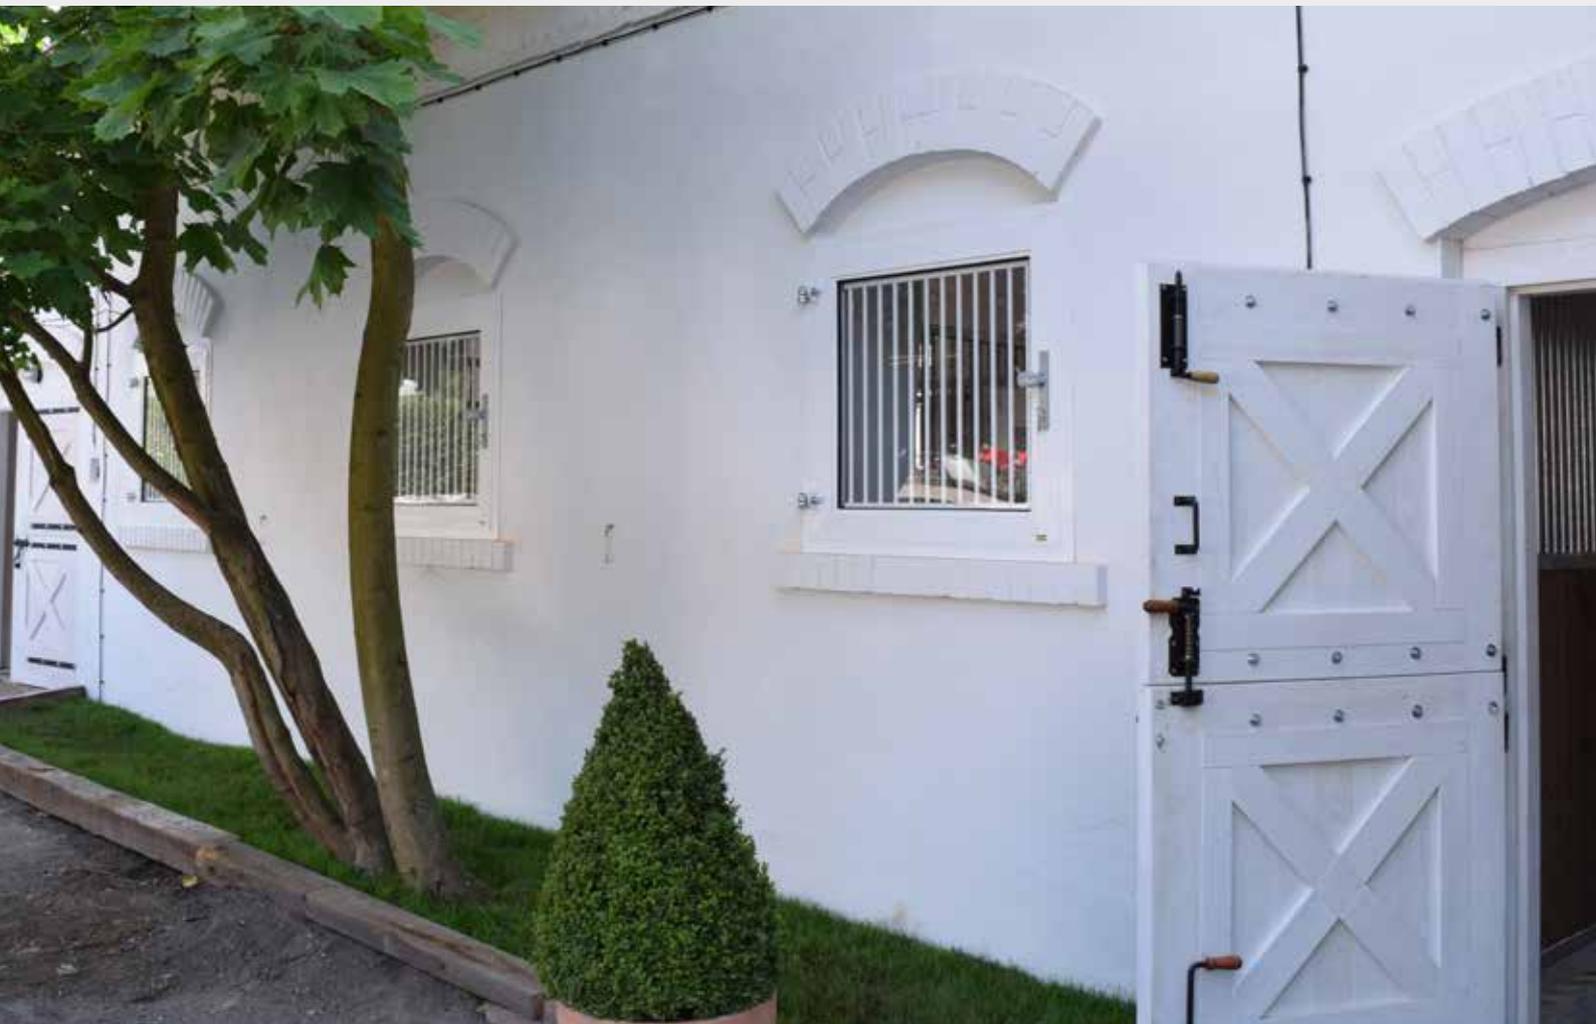

Fenêtres

- ✓ Battantes ou oscillo-battantes
- ✓ Plexiglas ou verre Sécurité
- ✓ Cadre L Profil 60x60x6mm
- ✓ Barreaux de protection amovibles
- ✓ Fermeture avec clef amovible ou bouton aluminium
- ✓ Bouton de fermeture inox
- ✓ Cylindre avec clefs
- ✓ Forme voûtée
- ✓ Renvoi d'eau partie supérieure et inférieure
- ✓ Crochet de maintien ouvert
- ✓ Galvanisation ou thermo laquage







- ✓ Fenêtre pleine bois ou PVC
- ✓ Fenêtre battante
- ✓ Fermeture clef carrée amovible



- ✓ Fenêtre battante
- ✓ Fermeture clef carrée amovible



- ✓ Fenêtre oscillo-battante
- ✓ Fermeture clef carrée amovible




- ✓ Fenêtre oscillo-battante
- ✓ Fermeture bouton et cylindre
- ✓ Forme voûtée



- ✓ Fenêtre battante
- ✓ Barreaudage amovible
- ✓ Fermeture clef carrée amovible





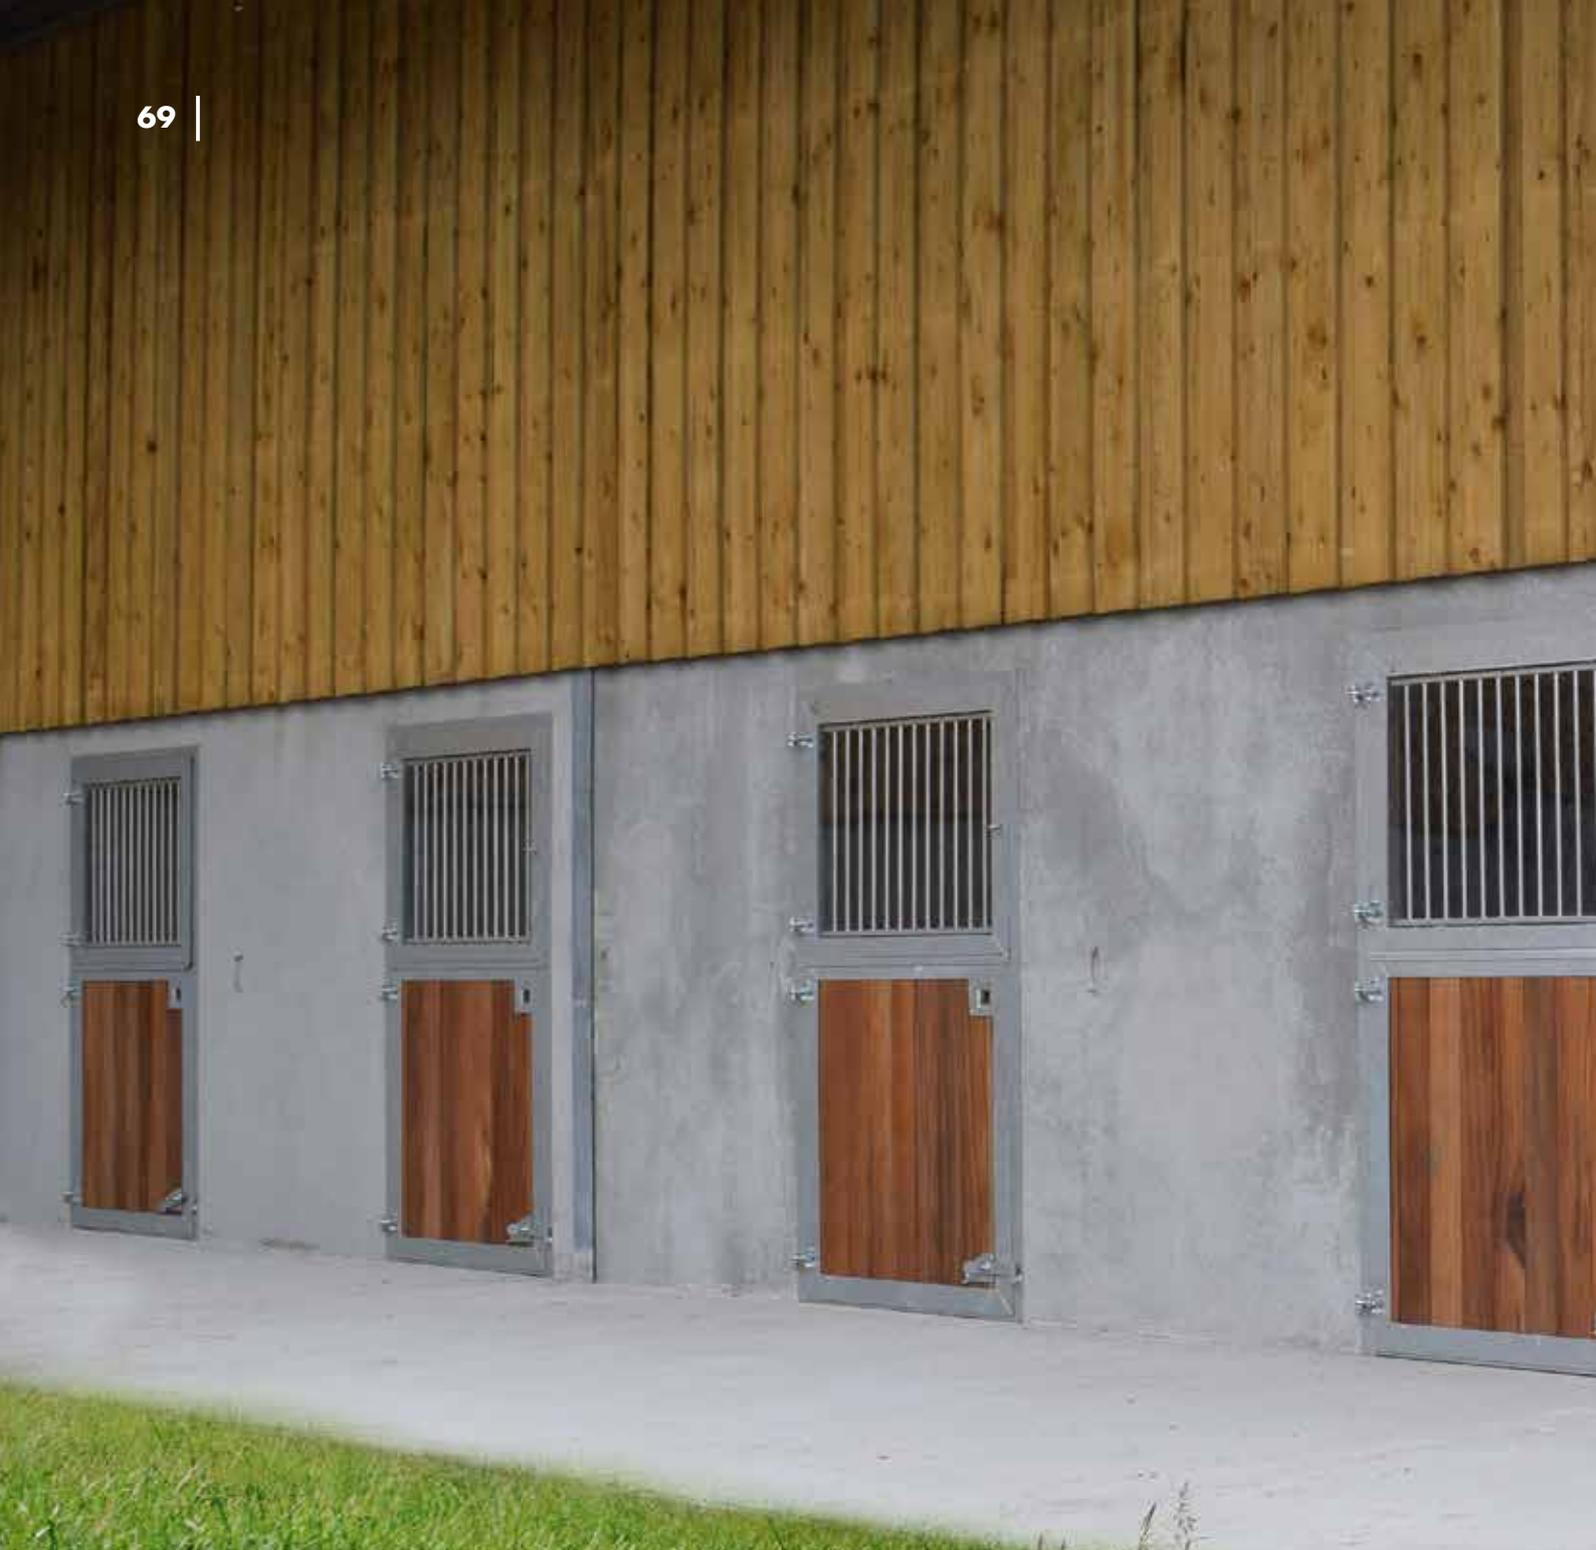




Portes paddock





Portes paddock

- ✓ En une ou deux parties
- ✓ Haut battant ou oscillo-battant
- ✓ Plexi ou verre Sécurité
- ✓ Cadre L-Profil 60x60x6mm
- ✓ Barreaudage de protection amovible
- ✓ Fermeture clef amovible ou bouton avec cylindre
- ✓ Fermeture automatique
- ✓ Sécurité de nuit
- ✓ Forme voûtée
- ✓ Grille d'aération
- ✓ Renvoi d'eau
- ✓ Crochet de maintien ouvert
- ✓ Galvanisé ou thermo laqué

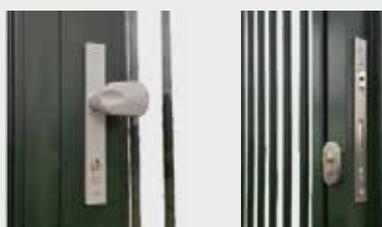

Bouton aluminium + serrure et clefs



Bouton inox + serrure et clefs



Portes paddock


- ✓ Fermeture automatique
- ✓ Fermeture de pied de sécurité
- ✓ Clef carrée amovible
- ✓ Battante ou oscillo-battante



Portes paddock avec barreaudage en V sur fenêtre

- ✓ Fermeture automatique
- ✓ Fermeture de pied de sécurité
- ✓ Clef carrée amovible
- ✓ Barreaudage en V sur fenêtre



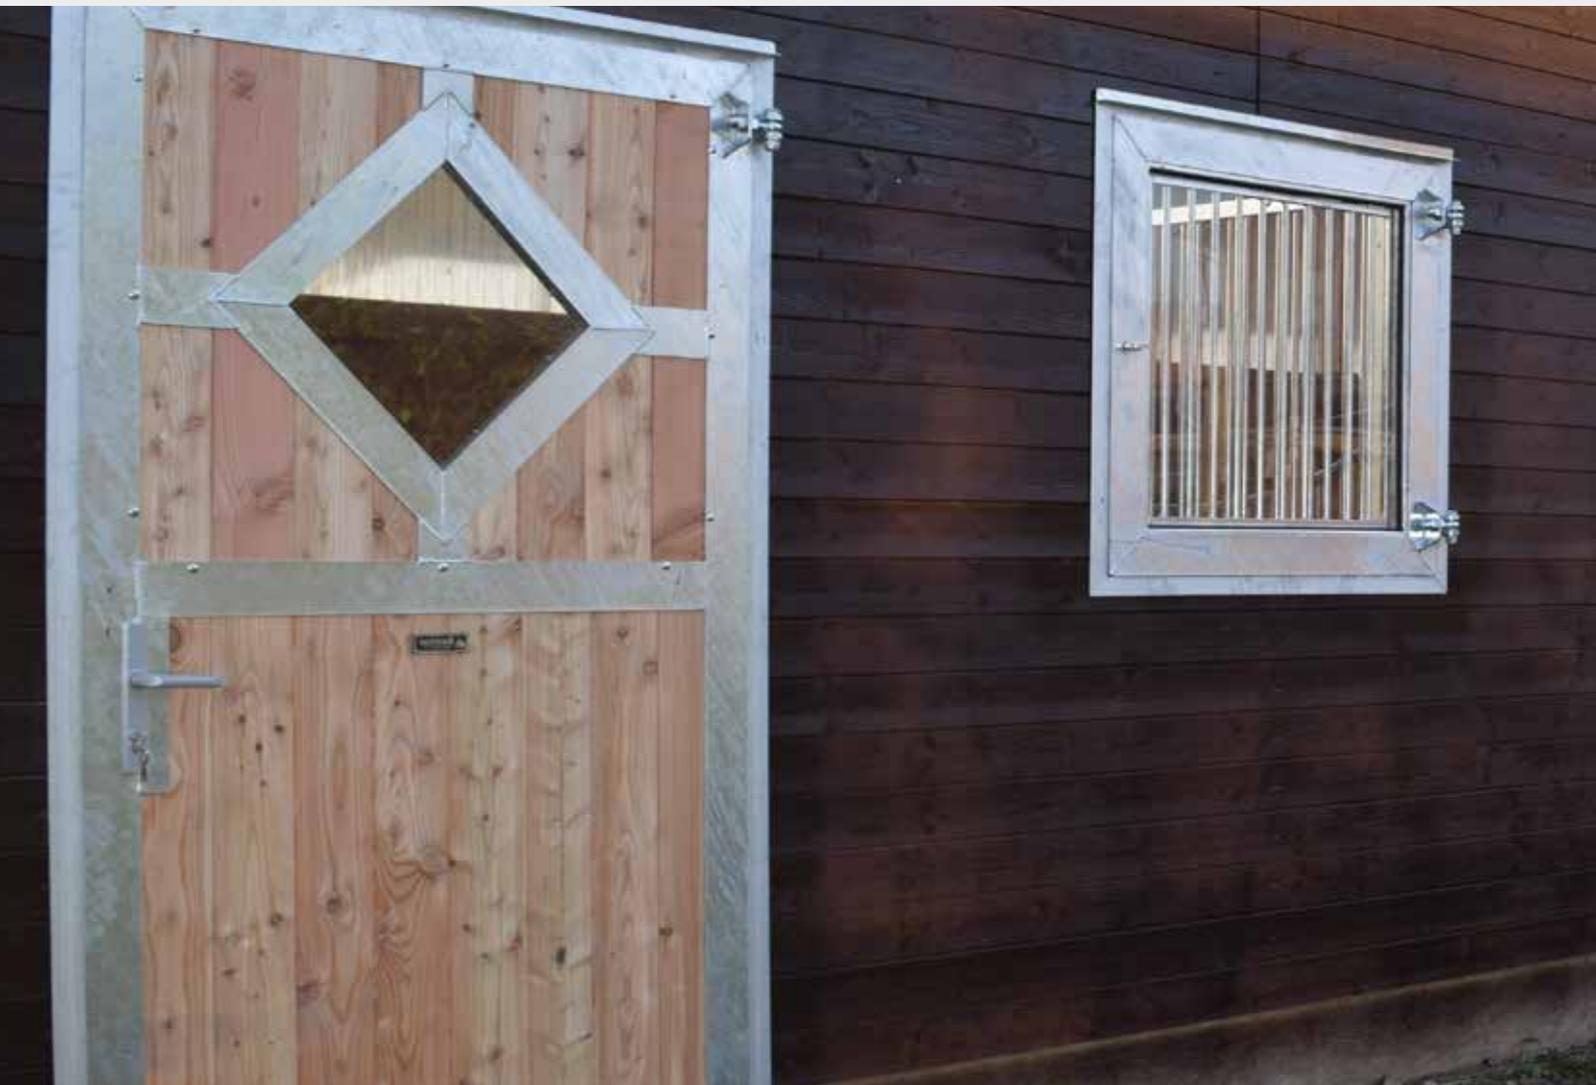





Portes bâtiments






Portes bâtiments

- ✓ Portes coulissantes en une ou deux parties
- ✓ Portes battantes en deux ou quatre parties
- ✓ Remplissage bois plein ou PVA
- ✓ Vitrage Plexi ou verre Sécurité
- ✓ Cadre applique ou L-Profil 60x60x6mm
- ✓ Poignée de porte
- ✓ Cylindre avec clefs
- ✓ Crémone
- ✓ Forme voûtée
- ✓ Couvert renvoi d'eau
- ✓ Système de ventilation
- ✓ Crochet d'arrêt au vent
- ✓ Galvanisation ou thermo laquage





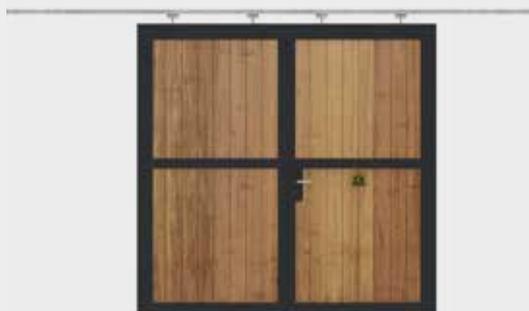

Porte coulissante habillage bois plein



Porte voûtée



Porte doubles vantaux ajourée



Porte doubles vantaux ajourés et voûtée



Porte doubles vantaux + fenêtres losange



Porte voûtée + fenêtres en forme de losange



Porte doubles vantaux habillage bois plein



Porte coulissante ajourée







Halle de longe



Parois

TYP 1



TYP 3



Paroi droite



TYP 2



TYP 4



Paroi oblique



Habillage



Pin imprégné 32mm, 38mm



Douglas 32mm, 38mm



Bois dur Denya 32mm




Bambou 32mm



PVC gris



PVC noir

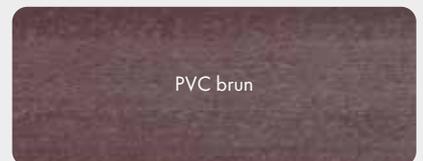

PVC brun

Halle de longe

Structure et construction de nos halles de longe:

- ✓ Nous construisons des halles de longe standardisées d'un diamètre de respectivement 12m, 15m, 18m et 21 m.
- ✓ Quatre variantes de parois droites ou obliques
- ✓ Parois avec habillage bois ou PVC – 32mm, 38mm
- ✓ Hauteur piliers 3.5m. (Options 4.0m, 4.5m.)
- ✓ Construction acier galvanisé ou peint laquée
- ✓ Couverture bac acier, différent coloris à choix (vert, rouge, noir)
- ✓ Faîtière d'aération
- ✓ Filet brise-vent pour protection du soleil et du vent
- ✓ Porte d'accès standard 3.00m de largeur et 3.00m de hauteur
- ✓ Gouttières
- ✓ Nos projets tiennent compte de leur localisation et la norme charge neige requise
- ✓ Calcul de la statique
- ✓ Dans le cadre de nos services, nous nous occupons également intégralement du montage
- ✓ Chevrons bois 60x200mm

Windschutznetz



Couverture toiture bac acier en différents coloris
Par ex. coloris vert, rouge, noir













Paddock






Paddock

- ✓ Poteaux en tube 80/80/3mm, hauteur 1400mm ou 1600mm
- ✓ 3 ou 4 lisses
- ✓ Construction galvanisée à chaud
- ✓ Tube diam. 60.3mm, épaisseur 3mm
- ✓ Poteaux avec platine ou à bétonner

Les dimensions des portails et des barrières peuvent être fabriqués sur mesures selon besoins de la clientèle



2 lisses

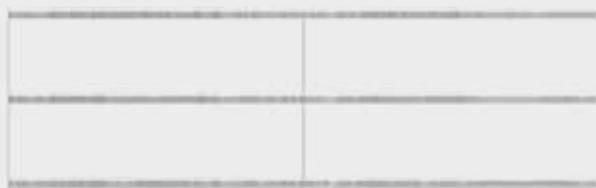


3 lisses



Poteau avec
platine



Poteau à
bétonner

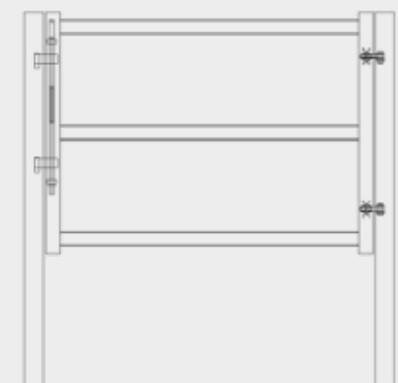







Accessoires



Accessoires

- ✓ Mangeoire d'angle galvanisée avec bouchon de vidange et bordure anti gaspi
- ✓ Mangeoire Aluminium
- ✓ Poteau avec boucle d'attache
- ✓ Tête de cheval décorative aluminium
- ✓ Râtelier pour foin avec porte d'accès dans façade de box
- ✓ Porte-couverture
- ✓ Trappe pivotante avec mangeoire
- ✓ Armoire de rangement intégrée





Stand d'examen avec habillage bois (PVC)

Stand d'examen très fonctionnel et stable pouvant être ouvert de tous les côtés. Fermetures robustes et dégagements latéraux qui permettent un examen facile et sécurisé des chevaux. Verrous latéraux réglables pouvant être facilement adaptés en fonction de la taille du cheval.

Le stand d'examen a une longueur de 2160mm et une largeur de 1010mm



105 |





Transport et montage

Grâce à une logistique bien pensée, nos réalisations se retrouvent dans la plus part des pays Européens. Nous livrons notre matériel dans toutes les destinations. Nos matériaux, aussi bien bâtiments, boxes, portes et fenêtres, halles de longes et accessoires sont soigneusement conditionnés pour ne pas subir de dommages durant le transport.

Une fois le matériel livré, nous pouvons également prendre en charge le montage des installations. Soit à travers nos revendeurs ou par notre team de monteurs d'usine composé de 4 à 7 personnes. Nos monteurs ont une vaste expérience technique dans l'installation de nos produits. Grâce à leur professionnalisme, l'étape finale de votre projet peut se dérouler sans heurts et de façon optimale.

Pour les projets à l'étranger, un monteur / coordinateur parlant la langue locale est toujours en permanence sur le chantier.





Sport





Revendeur

Lactell construction et aménagements Sàrl
Avenue de Grandson 66 C
1400 Yverdon-les-Bains

Tél.: + 41 24 445 95 00
Mobilien: + 41 79 622 21 06
e-mail: info@lactell-horse-line.ch



Remtor Sp. z o.o.

ul. Koronowska 22 | 89-400 Sępólno Krajeńskie | Polen
Tél.: +48 52 388 22 51, +48 52 388 29 57
e-mail: info@remtor.com
www.remtor.com